شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان


(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

نام محصول : **چسب ریباند پلی یورتان/درزگیر/ماستیک**

درزگیرها و آب‌بندکننده‌های پلی‌یورتانی آذین بسپار، در دو نوع تک‌جزئی و دوجزئی و با ساختار خمیری تولید می‌شوند. این محصولات بر پایه پلی‌یورتان و با استفاده از مواد اولیه‌ای مانند MDI و ایزوفورون دی‌ایزوسیانات (IPDI) فرموله شده‌اند. از کاربردهای اصلی آن‌ها می‌توان به درزگیری، آب‌بندی و اتصال قطعات در صنایع ساختمانی، صنعتی و خودروسازی اشاره کرد.

چسبندگی مناسب به سطوح مختلف، انعطاف‌پذیری بالا، مقاومت در برابر عوامل محیطی و سهولت اجرا از ویژگی‌های مهم این خانواده محصولات است. برخی گریدها همچنین از قابلیت رنگ‌پذیری مطلوب و پایداری مناسب در برابر مواد شیمیایی برخوردارند. انتخاب محصول مناسب به نوع زیرلایه، شرایط محیطی، میزان حرکت درز و الزامات مکانیکی کاربرد بستگی دارد.

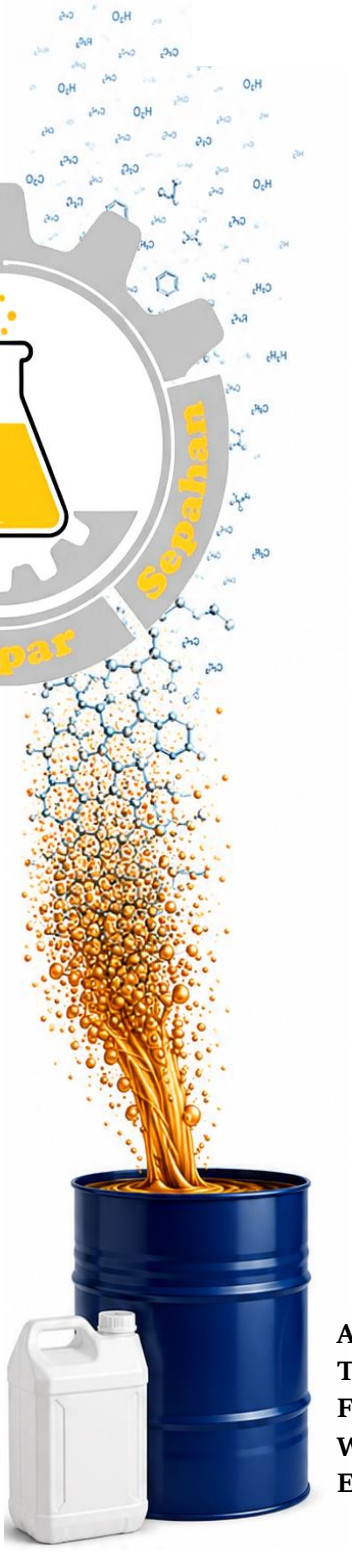

	product Spec (comp A) مشخصات محصول	M19pv	S3012380	S38035
	Type نوع	2 comp A/B	Comp 1	Comp 1
	Hardness سختی	Shore A 65-75	Shore A 45	Shore A 35
	Mixing Ratio نسبت اختلات	7/1-8/1 e (A/B)	Moisture Cure	Moisture Cure
	Component B جزء	PM200 (iso)	------	------
	Volume change تغییر حجم با پخت	Max 2%	0%	0%
	initial drying خشک شدن اولیه	70 min	180 min	45 min
	final drying **خشک شدن نهایی**	24 hr	48 hr	24 hr
	Pot Life نگه داری در دمای محیط	30 min	40-50 min	15-20 min
	Viscosity غلظت	paste	paste	paste
	Density جرم حجمی	1550 (kg/m3)	1550 (kg/m3)	1750 (kg/m3)
	shelf life زمان نگه داری	6 Month	6 Month	6 Month

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۷-۴۶۴۱۲۴۱۵-۰۳۱
دفتر مرکزی: ۳۶۶۵۰۸۱۷-۰۳۱
فکس: ۴۶۴۱۲۴۱۱-۰۳۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

ویژگی‌ها و مزایا

- چسبندگی مناسب به زیرلایه‌های مختلف، متناسب با گرید محصول
- انعطاف‌پذیری بالا و قابلیت استفاده در درزهایی که در معرض حرکت هستند
- مقاومت مناسب در برابر شرایط محیطی و برخی مواد شیمیایی، متناسب با مشخصات هر گرید
- سهولت اجرا و شکل‌پذیری مناسب به دلیل ساختار خمیری
- قابلیت رنگ‌پذیری در گریدهای مناسب
- تغییر حجم ناچیز حین عمل‌آوری، مطابق مشخصات فنی محصول
- امکان انتخاب بین فرمولاسیون تک‌جزئی و دوجزئی، متناسب با نیاز کاربرد

بسته‌بندی، رنگ و ماندگاری

این محصولات در بسته‌بندی‌های ۲۰ و ۲۲۰ کیلوگرمی، به‌صورت وکیوم‌بگ، عرضه می‌شوند. زمان ماندگاری بسته به نوع محصول، بین ۳ تا ۶ ماه است. رنگ سفید به‌صورت معمول موجود است و سایر رنگ‌ها بنا به سفارش مشتری قابل تولید هستند.

موارد کاربرد

این خانواده محصولات در طیف گسترده‌ای از کاربردهای صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله:


- درزگیری و آب‌بندی درزهای بتنی و گچی
- چسباندن و درزگیری کاشی و سرامیک
- درزبندی اطراف درها و پنجره‌هایPVC ، آلومینیومی و فلزی
- آب‌بندی اتصالات سینک‌های ظرف‌شویی
- نصب کف‌پوش‌های چوبی و محصولات چوب‌پلاست
- درزگیری و اتصال قطعات در سیستم‌های گرمایشی، با انتخاب گرید سازگار
- درزگیری اجزای داخلی آسانسور
- درزگیری و مونتاژ قطعات در ساخت کانتینرهای حمل بار
- کاربردهای متنوع در صنایع خودروسازی و تولید قطعات صنعتی

تفاوت محصولات تک‌جزئی و دوجزئی

محصولات تک‌جزئی و دوجزئی از نظر سازوکار عمل‌آوری، زمان گیرش و خواص مکانیکی نهایی با یکدیگر تفاوت دارند. در گریدهای دوجزئی، اختلاط صحیح دو جزء می‌تواند به دستیابی به استحکام و مقاومت مکانیکی بالاتر کمک کند. به همین دلیل، برخی از این گریدها برای اتصال و نصب قطعات پیش‌ساخته سنگین نیز قابل استفاده‌اند؛ البته انتخاب نهایی باید بر اساس مشخصات فنی محصول و الزامات بارگذاری انجام شود.

راهنمای انتخاب محصول :لطفاً با توجه به شرایط مصرف و مشخصات فنی، گرید مناسب را از جدول زیر انتخاب کنید

برای دریافت مشاوره تخصصی با کارشناسان آذین بسپار سپاهان تماس بگیرید.

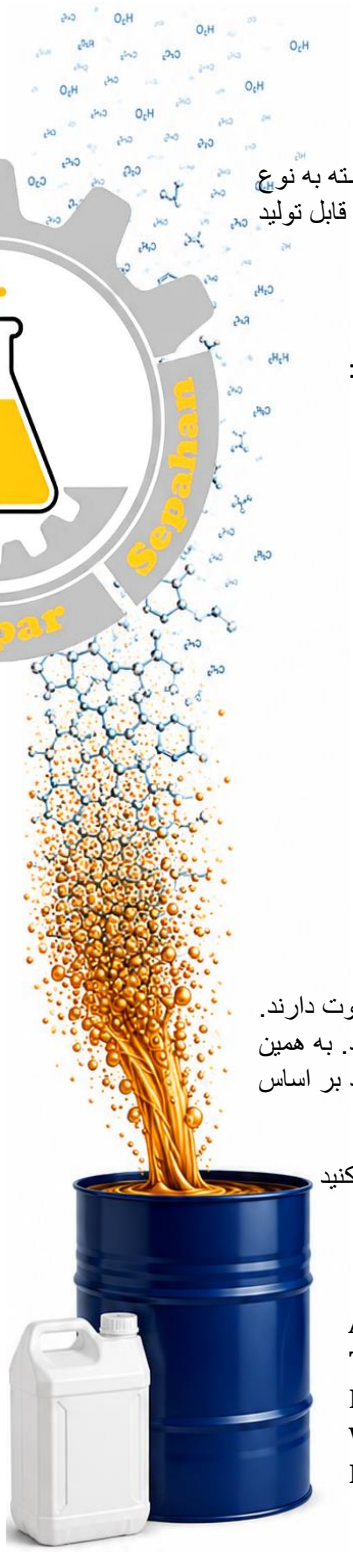

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۷-۴۶۴۱۲۴۱۵-۰۳۱
دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۶۶۵۰۸۱۷
فکس: ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com