شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان


(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

نام محصول : **چسب کفپوش لاستیکی**

کد محصول : **APS ADR116 و PM75**

یک محصول پلی‌یورتانی بر پایه MDI است که به‌صورت تک‌جزئی (PM75) و دوجزئی (ADR116) به همراه هاردنر (NDP-100) عرضه می‌شود. این محصول بدون بو بوده و برای کاربردهای مختلف، به‌ویژه تولید کفپوش‌های لاستیکی گرانولی، مناسب است. از ویژگی‌های آن می‌توان به چسبندگی مناسب به انواع سطوح و انعطاف‌پذیری عالی اشاره کرد.

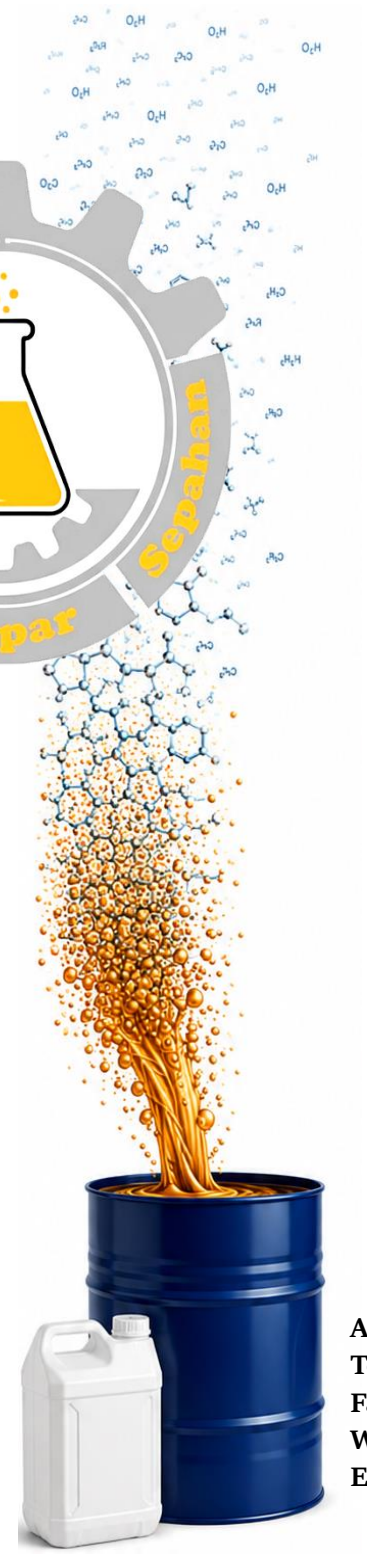

APS ADR116

	Color رنگ	Light yellow
	Mixing Ratio نسبت اختلات	2/1-4/1 (ADR116/NDP100)
	Viscosity ویسکوزیته	1500 cp @25 c
	Solid content درصد جامد	100%
	Shelf life ماندگاری در بسته بندی	2 years
	Storage temp دمای نگهداری	25-15 °c
	Package بسته بندی	220 kg barrel

PM75


	Color رنگ	Light brown
	Viscosity ویسکوزیته	1500 cp @25 c
	NCO content درصد ایزوسیانات	7.5%
	Solid content درصد جامد	75%
	Shelf life ماندگاری در بسته بندی	6 Month
	Storage temp دمای نگهداری	15-25 °c
	Package بسته بندی	220 kg barrel

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۷-۴۶۴۱۲۴۱۵-۰۳۱
دفتر مرکزی: ۳۶۶۵۰۸۱۷-۰۳۱
فکس: ۴۶۴۱۲۴۱۱-۰۳۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com

نکات مهم هنگام مصرف

- هرچقدر نسبت ADR116به NDP100 افزایش یابد استحکام افزایش و انعطاف پذیری کاهش می یابد.
- برای کاهش ویسکوزیته چسب، می‌توان آن را پیش از مصرف تا دمای ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌گرم کرد.
- دمای مناسب پخت چسب در پرس گرم، ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد است. زمان پخت، بسته به ضخامت کفپوش، بین ۳ تا ۲۰ دقیقه متغیر است.
- سرعت پخت چسب‌های پلی‌یورتانی به سه عامل اصلی **رطوبت محیط، دمای محیط و کاتالیزور** بستگی دارد. برای تعیین شرایط بهینه مصرف و تنظیم این عوامل متناسب ا کاربرد موردنظر، با کارشناسان فنی شرکت تماس بگیرید. با تنظیم صحیح شرایط پخ این محصول می‌تواند برای نصب کفپوش نیز مورد استفاده قرار گیرد.

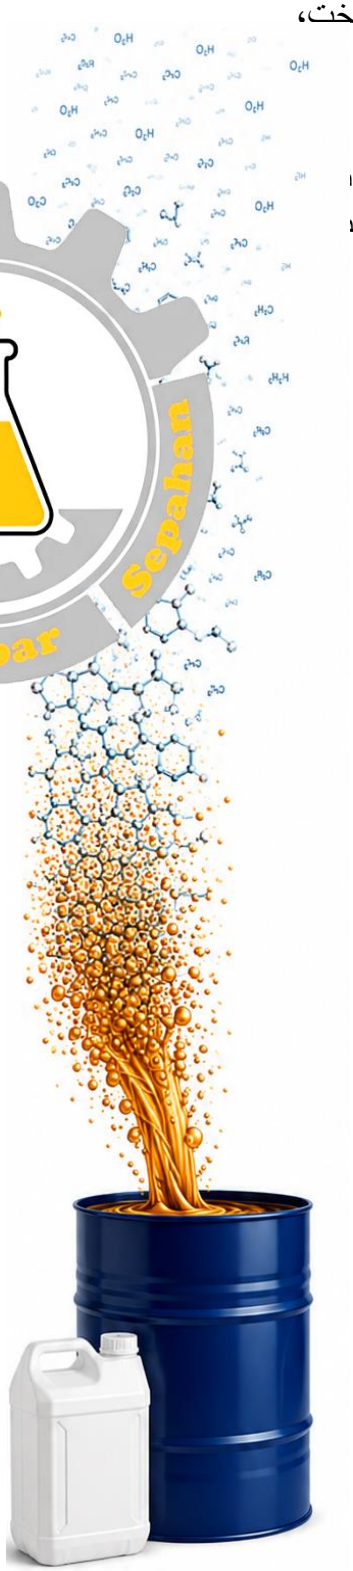

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۷-۴۶۴۱۲۴۱۵-۰۳۱
دفتر مرکزی: ۳۶۶۵۰۸۱۷-۰۳۱
فکس: ۴۶۴۱۲۴۱۱-۰۳۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com