شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان


(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

نام محصول : چسب فیلتر

کد محصول : M55-APSCO701 و H55-APSCO701

چسب فیلتر، یک چسب دوجزئی بر پایه پلی‌یورتان است که برای کاربردهای دستی و ماشینی طراحی شده است. از ویژگی‌های این محصول می‌توان به چسبندگی عالی به انواع سطوح پلیمری و فلزی اشاره کرد. همچنین، این چسب از مقاومت حرارتی و شیمیایی بالایی در برابر محیطهای حلالی، روغنی، بنزینی، اسیدی و بازی برخوردار است.

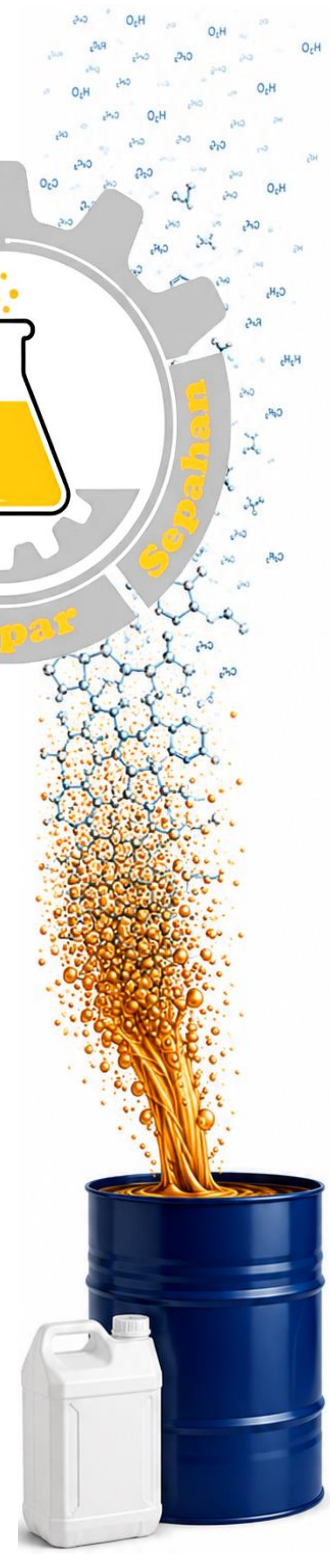

	Mixing Ratio نسبت اختلاط	3/1
	Density جرم حجمی	1.65 (Gr/Cm3)
	Pot Life نگه داری در دمای محیط	10-20s @25 °c
	Solid content درصد جامد	100%
	Hardness سختی	95
	Gel time زمان ژل شدن	60-90 s
	Thermal Resistance مقاومت حرارتی	150h@25 °c
	Shelf life ماندگاری در بسته بندی	9M in gallon
	Storage temp دمای نگهداری	15-25 °c
	Package بسته بندی	20 kg gallon

نکات مهم هنگام مصرف:

- پیش از استفاده، جزء پلی‌ال را به‌خوبی هم بزنید تا کاملاً یکنواخت شود.
- از نفوذ رطوبت به داخل بشکه‌های چسب و هاردنر جلوگیری کنید.
- برای کاربرد دستی، از گرید H55APSCO701 استفاده کنید. مقدار چسب موردنیاز را با توجه به زمان کاربری (Pot Life)آماده کنید تا از سفت شدن چسب پیش از مصرف جلوگیری شود.
- افزایش استحکام و سختی چسب تا یک هفته پس از قالب‌گیری ادامه می‌یابد.
- زمان سفت شدن چسب، بسته به رطوبت و دمای محیط، متغیر است.
- با افزایش دما، ویسکوزیته چسب کاهش و سرعت گیرایی آن افزایش می‌یابد. تمامی مشخصات فنی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شده‌اند.

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۷-۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵
دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۶۶۵۰۸۱۷
فکس: ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com