شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان


(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

نام محصول : **چسب ساندویچ پانل – پلاستوفوم دستی**

کد محصول : **APS M19M**

چسب پلی‌یورتان دوجزئی بدون حلال، با قابلیت اختلاط دستی، برای کاربردهای متنوع از جمله **چسباندن پانل‌های ساندویچی و اتصال انواع فوم و پلاستوفوم** طراحی شده است. این محصول برای اتصال سطوح فلزی، چوبی، چرمی، پلاستیکی، MDF، فوم‌های پلی‌یورتانی و پلی‌استایرنی، سطوح گچی و سیمانی و سایر زیرلایه‌های مناسب قابل استفاده است. از مزایای این چسب می‌توان به سهولت آماده‌سازی و مصرف، چسبندگی مناسب به طیف متنوعی از سطوح و مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا اشاره کرد. این ویژگی‌ها، محصول را به گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای مونتاژ، اتصال پانل‌ها و چسباندن قطعات فومی تبدیل می‌کند.

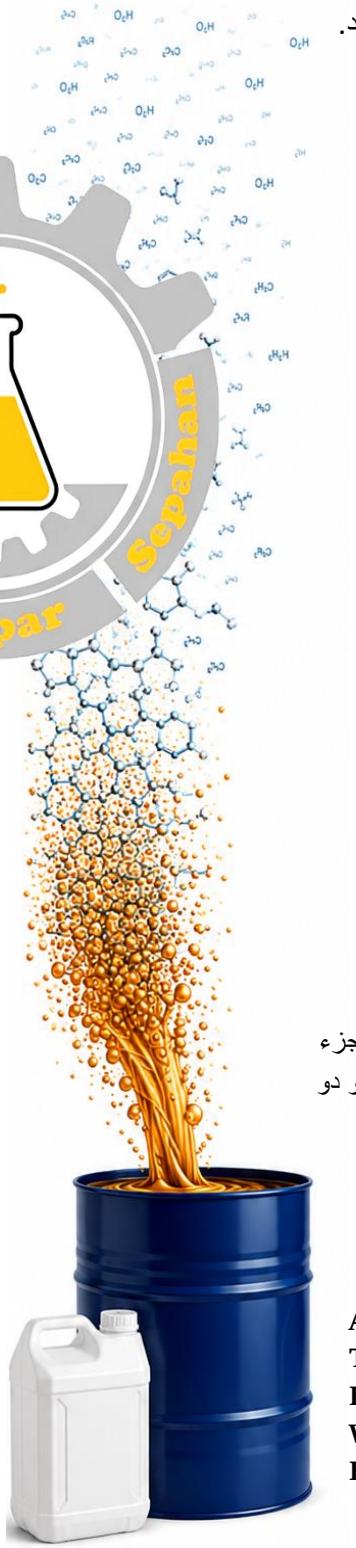

	Mixing Ratio نسبت اختلات	**4:1(Poly:iso)**
	Viscosity ویسکوزیته	**1800-2000 cp @25°C**
	Pot Life نگه داری در دمای محیط	**90 min @25°C**
	Shelf life ماندگاری در بسته بندی	**1 year**
	Storage temp دمای نگهداری	**15-30 °C**
	initial bonding چسبندگی اولیه	**90 min**
	moderate curing پخت نهایی	**6-12 h**
	thermal resistance مقاومت حرارتی	**150 h @100 °C**
	service temp دمای کاری	**30-120 °C**
	Package بسته بندی	**20 kg gallon**

نکته مهم پیش از مصرف : با توجه به عرضه محصول در ظروف ۲۰ کیلوگرمی، پس از باز کردن درب ظرف، جزء پلی‌ال را حداقل به مدت ۱ دقیقه به‌خوبی هم بزنید تا کاملاً یکنواخت شود. سپس جزء دوم (هاردنر) را اضافه کرده و دو جزء را کاملاً مخلوط کنید تا ترکیبی یکنواخت حاصل شود. پس از اختلاط کامل، چسب آماده مصرف است.

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۷-۴۶۴۱۲۴۱۵-۰۳۱
دفتر مرکزی: ۳۶۶۵۰۸۱۷-۰۳۱
فکس: ۴۶۴۱۲۴۱۱-۰۳۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com