شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان


(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

نام محصول : چسب فیکسر پلی یورتان Sand Fix

کد محصول : APSADR116-PM64

یک چسب پلی‌یورتان تک‌جزئی با چسبندگی و انعطاف‌پذیری مناسب است که برای تثبیت و چسباندن سنگ‌های ریز و تزئینی در محوطه‌سازی، باغ‌ها و فضاهای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول با ایجاد اتصال مناسب بین سنگ‌ها، به ثابت ماندن و یکپارچگی سطح کمک می‌کند و در برابر شرایط محیطی از انعطاف‌پذیری خوبی برخوردار است. در صورت نیاز به رقیق کردن محصول، می‌توان از حلال مخصوص این شرکت یا حلال‌های **تولوین یا اتیل استات** استفاده نمود.

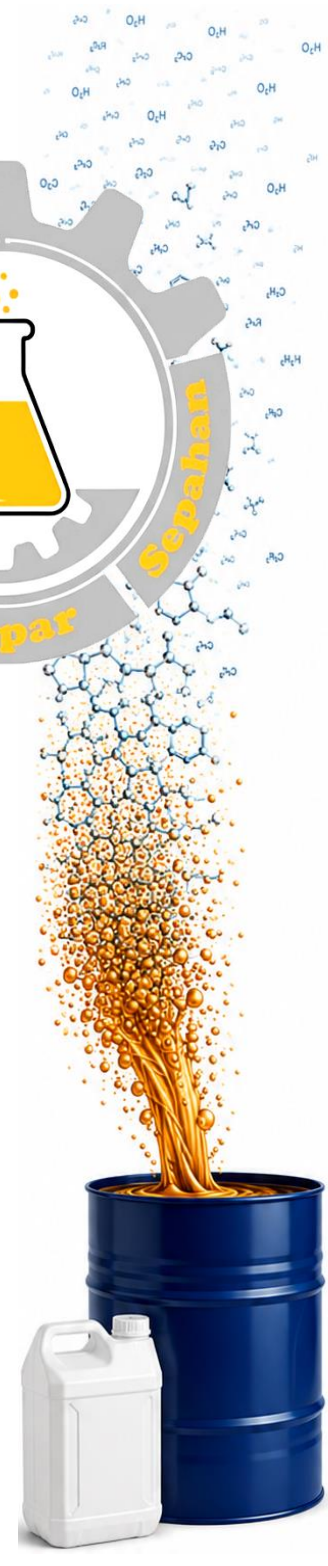

	Color رنگ	Light brown
	Viscosity ویسکوزیته	1500 cp @25 °C
	Solid content درصد جامد	64%
	Shelf life ماندگاری در بسته بندی	6M in barrel / 3M in gallon
	Storage temp دمای نگهداری	25-15 °C
	Touch free time زمان خشک شدن اولیه	1 H in 25°C
	Package بسته بندی	220 kg barrel / 20 kg gallon

سطح مورد استفاده باید **تمیز، خشک و عاری از رطوبت و سایر آلودگی‌ها** باشد تا چسبندگی مطلوب حاصل شود.

در زمان اجرا و تا **تکمیل فرآیند خشک شدن و عمل‌آوری چسب**، از رسیدن آب و رطوبت مستقیم به محصول و محل اجرا جلوگیری شود. تماس رطوبت با چسب پیش از تکمیل عمل‌آوری می‌تواند موجب **ایجاد حباب، تغییر ظاهری و کاهش کیفیت اتصال** شود.

تا زمان خشک شدن و رسیدن چسب به استحکام اولیه مناسب، از **اعمال فشار، بارگذاری، جابه‌جایی سنگ‌ها و تردد روی سطح اجراشده** خودداری شود.

شرایط محیطی از جمله **دما و رطوبت محیط** بر سرعت خشک شدن و عمل‌آوری محصول تأثیرگذار است؛ بنابراین زمان لازم برای بهره‌برداری باید متناسب با شرایط محل اجرا در نظر گرفته شود.

در صورت نیاز به رقیق‌سازی محصول، تنها از **حلال مخصوص شرکت یا حلال‌های تولوئن و اتیل استات** استفاده شود. میزان رقیق‌سازی باید متناسب با روش اجرا و شرایط کاربرد تعیین گردد.

پیش از اجرای نهایی، انجام **آزمایش اولیه در مقیاس محدود** جهت بررسی میزان چسبندگی، ظاهر سطح و سازگاری محصول با سنگ و بستر توصیه می‌شود.

شرایط نگهداری محصول و ظرف حاوی چسب باید به‌گونه‌ای باشد که از **نفوذ رطوبت و تماس طولانی‌مدت با هوای محیط** جلوگیری شود.

با توجه به تفاوت شرایط بستر، نوع سنگ، روش اجرا و شرایط محیطی، جهت انتخاب روش مناسب مصرف و دستیابی به بهترین عملکرد، **پیش از استفاده در کاربردهای مختلف با مشاورین فنی و فروش شرکت مشورت نمایید.**

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷
دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۶۶۵۰۸۱۷
فکس: ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com