شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

نام محصول : **پلی ال**

کد محصول : **APS POL 20S 14A**

پلی‌استرهای اشباع


این دسته از پلی‌استرهای اشباع از خواص مکانیکی مطلوبی برخوردارند و مقاومت بالایی در برابر سایش، کشش و پارگی از خود نشان می‌دهند.

موارد کاربرد:

- تولید الاستومرهای ترموپلاستیک پلی‌یورتانی (TPU) و الاستومرهای پلی‌یورتانی قالب‌گیری‌شونده
- تولید چرم مصنوعی
- ساخت انواع چسب‌های پلی‌یورتانی
- تولید پوشش‌های صنعتی
- تولید پلی‌یورتان‌های پایه آب

مشخصات محصول:

- قابلیت عرضه با درصد مواد جامد و جرم مولکولی متفاوت، متناسب با نیاز مشتری
- مدت ماندگاری: ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید، در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد

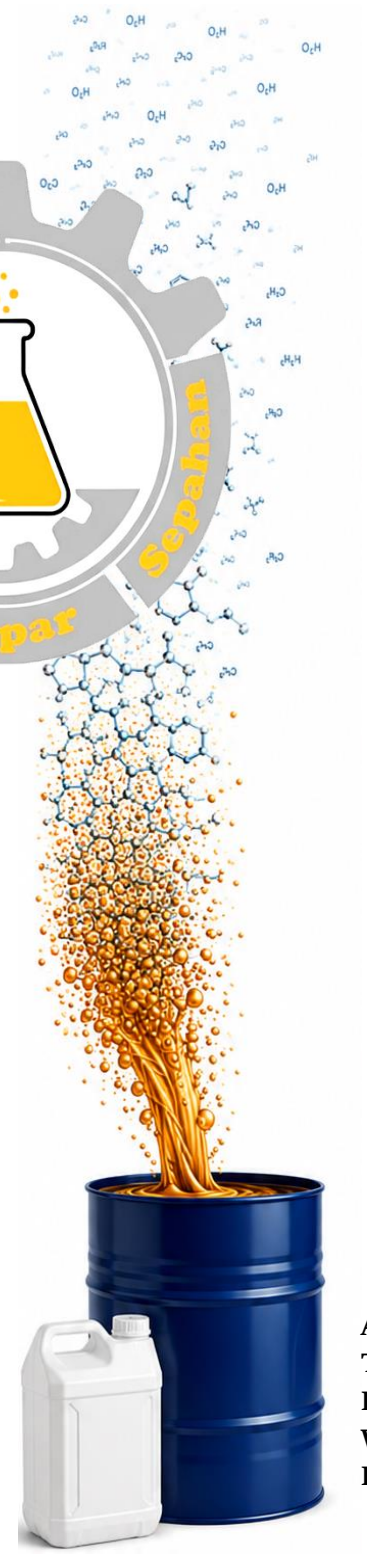

	product Spec مشخصات محصول	APS POL 20S 14A
	molecular weight جرم ملکولی	2000
	hydroxyl value عدد هیدروکسیل	53-59 (mgKOH/g)
	acid value عدد اسید	0.1-0.8 (mgKOH/g)
	Water value مقدار آب	<0.03 %
	Viscosity غلظت	1300 @60°C
	solid content درصد جامد	100%
	Package بسته بندی	220 kg in barrel / 20 kg in gallon

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۷-۴۶۴۱۲۴۱۵-۰۳۱
دفتر مرکزی: ۳۶۶۵۰۸۱۷-۰۳۱
فکس: ۴۶۴۱۲۴۱۱-۰۳۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com