شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

نام محصول : **پلی ال**

کد محصول : **APS POL 80i LED TPA**

این محصول یک پلی‌ال بدون حلال است که در دمای محیط به‌صورت جامد می‌باشد. از ویژگی‌های اصلی آن می‌توان به جرم مولکولی بسیار بالا و عاملیت ۲/۲ اشاره کرد.

این گرید به‌طور ویژه برای استفاده در فرمولاسیون محصولات پلی‌یورتانی تخصصی طراحی شده است.


موارد کاربرد:

- تولید انواع چسب‌های پلی‌یورتانی
- ساخت پوشش‌های تخصصی
- تولید پلی‌یورتان‌های پایه آب

مشخصات محصول:

- حلال: اتیل استات
- قابلیت تغییر نوع حلال و ارائه محصول با مشخصات سفارشی، بنا به درخواست مشتری
- زمان ماندگاری این محصول ۱۲ماه پس از تولید و در دمای°c ۲۵ می باشد.

	product Spec مشخصات محصول	APS POL 80i LED TPA
	molecular weight جرم ملکولی	10000
	hydroxyl value عدد هیدروکسیل	10-12 (mgKOH/g)
	acid value عدد اسید	< 1.5 (mgKOH/g)
	Water value مقدار آب	<0.03 %
	solid content درصد جامد	60%
	Package بسته بندی	220 kg in barrel / 20 kg in gallon

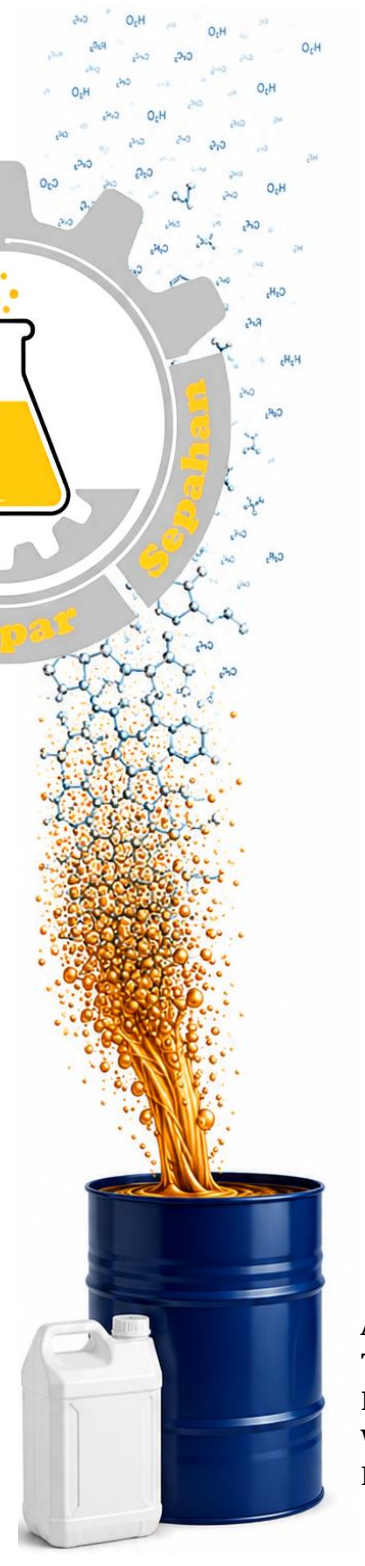

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۵-۷
دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۶۶۵۰۸۱۷
فکس: ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com