شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان

(PU Adhesive, Polyol, Saturated polyester)

تولید کننده انواع پلی ال ها، پلی استر های اشباع، چسب های پلی یورتان

نام محصول : **پلی ال**

کد محصول : **APS POL 10S14A**

ویژگی‌ها و موارد کاربرد


این دسته از محصولات عمدتاً در دمای محیط به‌صورت جامد هستند و از مقاومت سایشی، مقاومت در برابر پارگی و استحکام مکانیکی بالایی برخوردارند. همچنین دارای دانسیته بالایی هستند.

موارد کاربرد:

- تولید رزین‌های مورد استفاده در چرم مصنوعی
- ساخت انواع پوشش‌های صنعتی
- تولید پلی‌یورتان‌های پایه آب
- تولید الاستومرهای ترموپلاستیک پلی‌یورتانی(TPU)

مشخصات محصول:

- قابلیت عرضه با جرم مولکولی و درصد مواد جامد متفاوت، بنا به درخواست مشتری
- مدت ماندگاری: ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید، در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد

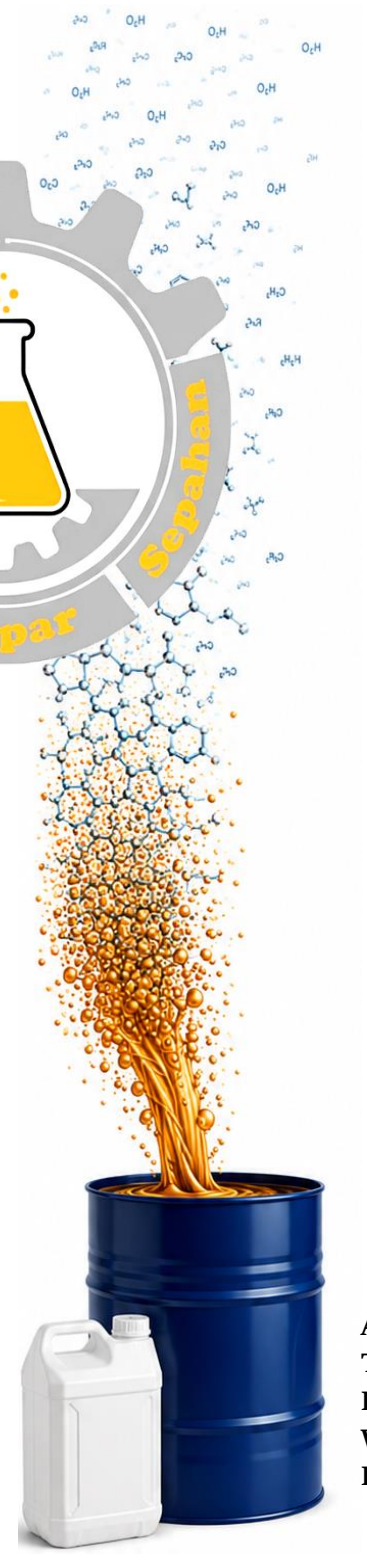

	product Spec مشخصات محصول	APS POL 10S14A
	molecular weight جرم ملکولی	1000
	hydroxyl value عدد هیدروکسیل	106-118 (mgKOH/g)
	acid value عدد اسید	0.1-0.8 (mgKOH/g)
	Water value مقدار آب	<0.03 %
	Viscosity ویسکوزیته	380 @ 60 c
	solid content درصد جامد	100%
	Package بسته بندی	220 kg in barrel / 20 kg in gallon

Add: Sejzy Industrial Zone, Isfahan, Iran
Tel: +983146412415-7
Fax: +983146412411
Web: apspolymer.com
Email: info@apspolymer.com

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان(سجزی) خیابان چهارم شرقی نبش فرعی پنجم پلاک ۱۳
تلفن: ۷-۴۶۴۱۲۴۱۵-۰۳۱
دفتر مرکزی: ۰۳۱-۳۶۶۵۰۸۱۷
فکس: ۰۳۱-۴۶۴۱۲۴۱۱
وب سایت : apspolymer.com
ایمیل: info@apspolymer.com